



12LC-75

12V 77Ah



Bei der Q-Batteries LC-Serie handelt es sich um AGM-Akkus (Blei-Vlies-Technologie), die speziell für den zyklischen Einsatz konzipiert wurden. Durch den Einsatz spezieller Blei-Platten und der Verwendung eines besonderen Elektrolyts, weisen die Akkus eine besonders hohe Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf.

Anwendungsgebiete:

Elektrische Rollstühle, Solaranwendung,
Caravan/Marine, Hebebühnen,
Reinigungsmaschinen, Golfcars, u.v.m.




Spezifikation:

Spannung	12V		
Kapazität	77Ah (bei 20 Std. Entladung bis zu einer Schlussspannung von 1,8V pro Zelle)		
Zellenzahl	6		
Gewicht	ca. 23,5kg +/- 3%		
Max. Strom	750A (5 sec.)		
Innerer Widerstand	ca. 6m Ω		
Temperaturbereiche	Entladung:	Ladung:	Lagerung:
	-15°C – 50°C	-10°C – 50°C	-20°C – 50°C
Normale Arbeitstemperaturen	25°C ± 5°C		
Selbstentladung	Kann mehr als 6 Monate gelagert werden bei ca. 25°C. Die Selbstentladung beträgt weniger als 3% pro Monat bei 25°C. Die Batterien sollten vor der Verwendung geladen werden.		
Anschlüsse	F11 (Schraubanschluss M6)		
Gehäuse	A.B.S. (UL94-HB)		

Abmessungen:


260 mm Länge x 169 mm Breite x 210 mm Höhe (Gehäuse),
Höhe inkl. Anschluss: 215 mm, Höhe inkl. Anschluss & Schraube: 235 mm

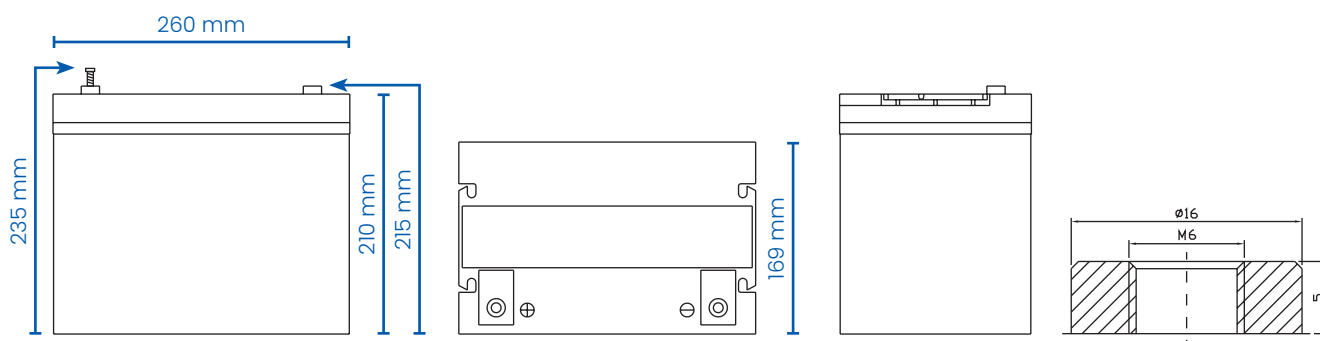


Entladeverhalten bei konstantem Strom: A (25°C)

F.V / Zeit	5min	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60 V	246.3	181.3	141.3	86.14	47.78	28.57	19.73	16-34	13.76	9.40	7.80	4.16
10.0 V	239.2	172.5	138.4	84.65	47.55	28.36	19.65	16.27	13.68	9.32	7.72	4.08
10.2 V	232.1	166.4	136.3	83.08	47.11	28.14	19.50	16.19	13.60	9.25	7.65	4.01
10.5 V	208.4	153.6	129.8	82.46	46.67	27.93	19.43	16.04	13.44	9.17	7.57	3.93
10.8 V	188.1	140.0	119.6	81.05	45.57	27.43	18.90	15.66	13.19	9.02	7.50	3.86
11.1 V	160.6	125.2	107.3	75.88	43.29	26.21	18.07	14.91	12.63	8.63	7.27	3.63

Eigenschaften im zyklischen Betrieb:

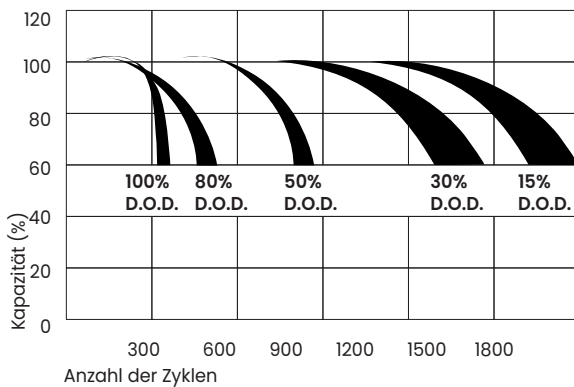

Selbstentladungseigenschaften:

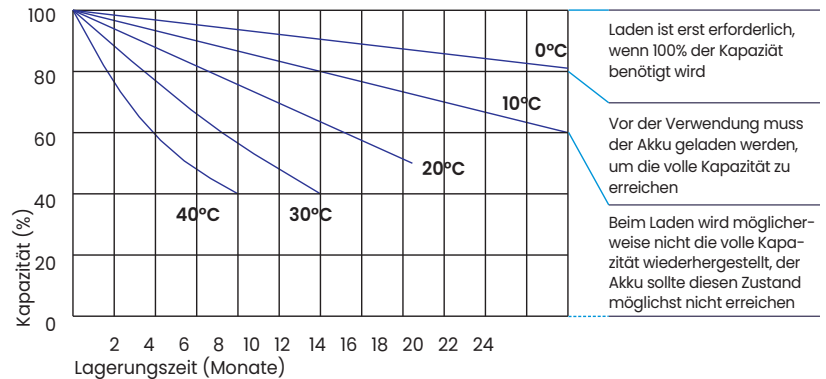

Kapazität in Abhängigkeit von der Temperatur:

Batterietyp		-20°C	-10°C	0°C	5°C	10°C	20°C	25°C	30°C	40°C	45°C
GEL Batterie	6V & 12V	50%	70%	83%	85%	90%	98%	100%	102%	104%	105%
	2V	60%	75%	85%	88%	92%	99%	100%	103%	105%	106%
AGM Batterie	6V & 12V	46%	66%	76%	83%	90%	98%	100%	103%	107%	109%
	2V	55%	70%	80%	85%	92%	99%	100%	104%	108%	110%