


8AWG

GBC007

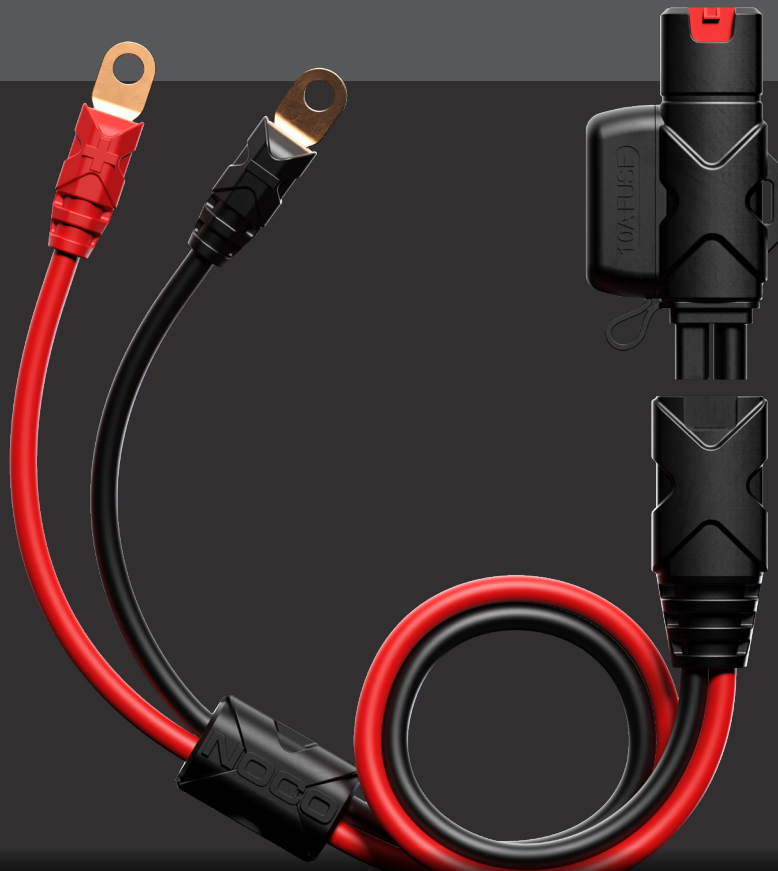

CONNECT BOOST UND GENIUS. ÖSENKABEL MIT X-CONNECT-ADAPTER.

ENTWICKELT FÜR
NOCO BOOST® & NOCO genius®

BOOST-KOMPATIBEL:

GB20 GB50 GB40 GXB45

GENIUS-KOMPATIBEL:

GENIUS1 GENIUS5 GENIUS2X2

GENIUS2 GENIUS10 GENIUS2X4

+ VORHERIGE MODELLE DER G-SERIE.

G750 G3500

G1100 G7200



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ROBUST FÜR EXTREME UMGEBUNGEN.

STRAPAZIERFÄHIGES DESIGN.

Schmutz-, wasser-, UV- und schlagfest.

MAXIMALE LEISTUNG

Hergestellt aus haltbarem, hitzestabilisiertem 8 AWG-Silikondraht, der seine Flexibilität auch bei kaltem Wetter beibehält. Die Ösen haben ein flaches Design für nahtlose Installationen mit M6 (1/4 Zoll) Lochgröße.


SCHNELLE UND EINFACHE ÜBERGÄNGE. MAXIMALE LEISTUNG.



HERGESTELLT FÜR BOOST.

Strapazierfähiges Batterieösenkabel mit Ladegerätadapter, das für eine bequeme Befestigung auf der linken Seite konzipiert ist. Kompatibel mit GB20, GB40, GB50 und GBX45 NOCO Boost UltraSafe-Lithium-Starthilfe.

TECHNISCHE DATEN

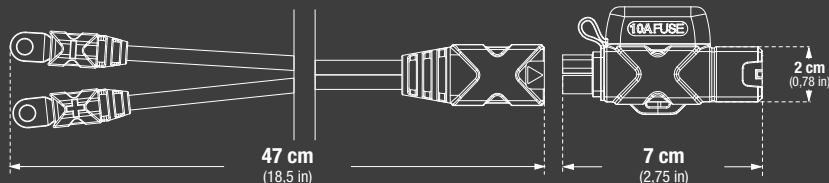

TECHNISCHE DATEN

DRAHTSTÄRKE:	8 AWG
EINGANG:	Boost Buchse und X-Connect-Stecker
AUSGANG:	Strapazierfähige Ösen (1/4 Zoll M6)
GEWICHT:	0,19 kg (0,42 lbs)

VOLUMETRISCHE DATEN:	Einzelhandelsverpackung: Abmessungen: 8 x 4 x 13 cm Gewicht: 0,21 kg UPC: 0-46221-16017-8	Umkarton: Abmessungen: 15,5 x 16,5 x 20,5 cm Gewicht: 1,59 kg Anzahl: 36 UCC: 20046221160172
	Innenkarton: Abmessungen: 14 x 4,9 x 9 cm Gewicht: 0,23 kg	Einheiten pro Palette: 252 Einheiten

KOMPATIBLE PRODUKTE

BOOST-STARTHILFE: GB20, GB40, GB50, GBX45

GENIUS LADEGERÄTE: GENIUS1, GENIUS2, GENIUS5, GENIUS10, GENIUS2X2, GENIUS2X4, G750, G1100, G3500, G7200

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co