

AGM Autobatterie Start-Stopp 12V 60Ah 680A_(EN)

Technisches Datenblatt

VTA60



Die voltrana AGM Start-Stopp Starterbatterie ist die ideale Wahl für moderne Fahrzeuge mit Start-Stopp-System und hohem Energiebedarf. Dank innovativer AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) bietet sie eine besonders hohe Zyklenfestigkeit, schnelle Ladefähigkeit und maximale Zuverlässigkeit – selbst bei intensiver Nutzung.

Egal ob Kurzstrecken, viele Verbraucher oder anspruchsvolle Bordelektronik: Mit dieser AGM Batterie erhältst du eine langlebige und wartungsfreie Lösung für dein Fahrzeug.



Kapazität
60Ah

Spannung
12V

Kaltstartstrom
680 A

Technologie
AGM



Deine Vorteile mit dieser AGM Autobatterie von voltrana

- ideal für Start-Stopp-Automatik und moderne Fahrzeuge
- hohe Zyklenfestigkeit (bis zu 3x langlebiger als Säure Standardbatterien)
- schnelle Ladeaufnahme – perfekt für Kurzstreckenfahrer
- absolut wartungsfrei und auslaufsicher
- hohe Kaltstartleistung auch bei niedrigeren Temperaturen
- perfekt für Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern

Hinweise zum Laden der Batterie

Diese AGM-Batterie ist vorgeladen und sofort einsatzbereit. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Batterie vor dem Einbau nochmals mit einem geeigneten AGM-Automatkladegerät nachzuladen. Das Ladegerät sollte den Ladevorgang selbstständig überwachen und regulieren. Bei längerer Standzeit sollte die Batterie vom Fahrzeug getrennt und spätestens alle 2 Monate nachgeladen werden. Nach einer Tiefentladung ist ein erneutes Aufladen innerhalb von 48 Stunden erforderlich, um Schäden zu vermeiden. Der empfohlene Ladestrom beträgt ca. 10 % der Nennkapazität.

Ausbau und Einbau am Fahrzeug


Beim Ein- und Ausbau sind alle Verbraucher sowie der Motor auszuschalten. Beim Ausbau wird zuerst der Minuspol getrennt, beim Einbau zuerst der Pluspol angeschlossen. Die Polklemmen sollten gereinigt, fest befestigt und anschließend mit Polfett geschützt werden.

Technische Eigenschaften:


Technologie	AGM (Absorbent Glass Mat)
Spannung	12V
Kapazität	60Ah
Kaltstartstrom (CCA/EN)	680A
Polanordnung/Schaltung	Pluspol rechts/0
Bodenleiste	B13

Anschluss	Autopol (AP)
Wartungsfrei	Ja
Start-Stopp kompatibel	Ja
Gewicht	17,5 kg
Gehäuse (Normen)	H5/LN2/L2
Maße (L x B x H)	242 x 175 x 190 mm

Autopol



Bodenleiste 13

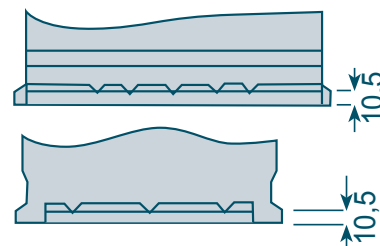

Schaltung 0



Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand 07/2026



V&S Vertriebs- und Service GmbH & Co KG

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek

Telefon +49 4101 3767676 · Fax +49 4101 8547588

www.voltrana.de

