

EFB Autobatterie Start-Stopp 12V 70Ah 700A_(EN)

Technisches Datenblatt

VTE70



Die EFB Autobatterie von voltrana ist die ideale Wahl für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System und erhöhtem Energiebedarf. Dank moderner EFB-Technologie (Enhanced Flooded Battery) bietet sie eine deutlich längere Lebensdauer und höhere Zyklenfestigkeit als herkömmliche Säure Starterbatterien.

Perfekt geeignet für den täglichen Einsatz im Stadtverkehr, überzeugt diese 12V EFB Autobatterie durch zuverlässige Startleistung, hohe Ladeaufnahme und eine robuste Bauweise.



Kapazität
70Ah

Spannung
12V

Kaltstartstrom
700 A

Technologie
EFB

**START
STOPP**

EFB

wartungs-
frei



Auto



Wohnmobil



Boote



Transporter



Baumaschinen

Deine Vorteile mit der EFB Autobatterie von voltrana

- optimiert für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System
- bis zu doppelte Zyklenfestigkeit gegenüber Standardbatterien
- hohe Kaltstartleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- schnelle Ladeaufnahme für effiziente Energieversorgung
- wartungsfrei und auslaufsicher


Hinweise zum Laden der Batterie

Diese EFB-Batterie ist vorgeladen und sofort einsatzbereit. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Batterie vor dem Einbau nochmals mit einem geeigneten EFB-Automatkladegerät nachzuladen. Das Ladegerät sollte den Ladevorgang selbstständig überwachen und regulieren. Bei längerer Standzeit sollte die Batterie vom Fahrzeug getrennt und spätestens alle 2 Monate nachgeladen werden. Nach einer Tiefentladung ist ein erneutes Aufladen innerhalb von 48 Stunden erforderlich, um Schäden zu vermeiden. Der empfohlene Ladestrom beträgt ca. 10 % der Nennkapazität.


Ausbau und Einbau am Fahrzeug

Beim Ein- und Ausbau sind alle Verbraucher sowie der Motor auszuschalten. Beim Ausbau wird zuerst der Minuspol getrennt, beim Einbau zuerst der Pluspol angeschlossen. Die Polklemmen sollten gereinigt, fest befestigt und anschließend mit Polfett geschützt werden.

Autopol



Bodenleiste 13

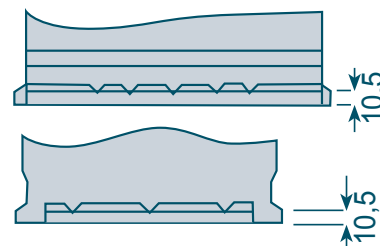

Schaltung 0



Technische Eigenschaften:

Technologie	EFB (Enhanced Flooded Battery)
Spannung	12V
Kapazität	70Ah
Kaltstartstrom (CCA/EN)	700A
Polanordnung/Schaltung	Pluspol rechts/0
Bodenleiste	B13

Anschluss	Autopol (AP)
Wartungsfrei	Ja
Start-Stopp kompatibel	Ja
Gewicht	17,3 kg
Gehäuse (Normen)	H6/LN3/L3
Maße (L x B x H)	278 x 175 x 190 mm

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand 08/2026



V&S Vertriebs- und Service GmbH & Co KG

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek

Telefon +49 4101 3767676 · Fax +49 4101 8547588

www.voltrana.de

