

# Säure Autobatterie 12V 54Ah 530A<sub>(EN)</sub>

## Technisches Datenblatt

# VTS54



Die voltrana Starterbatterie ist eine leistungsstarke Säure Autobatterie (Blei-Säure-Batterie). Sie eignet sich ideal für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System und bietet dir eine zuverlässige Startkraft – auch bei niedrigen Temperaturen.

Ob für PKW, Transporter oder ältere Fahrzeuge: Diese Autobatterie mit Säure-Technologie überzeugt durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und bewährte Technik.

Kapazität  
**54Ah**

Spannung  
**12V**

Kaltstartstrom  
**530 A**

Technologie  
**SLI**



## Deine Vorteile mit dieser Säure Autobatterie von voltrana

- zuverlässige Startleistung bei jedem Wetter
- bewährte Blei-Säure-Technologie
- wartungsfrei und langlebig
- ideal für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Automatik
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Markenaufschlag


## Hinweise zum Laden der Batterie

Diese SLI-Batterie ist vorgeladen und sofort einsatzbereit. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Batterie vor dem Einbau nochmals mit einem geeigneten SLI-Automatkladegerät nachzuladen. Das Ladegerät sollte den Ladevorgang selbstständig überwachen und regulieren. Bei längerer Standzeit sollte die Batterie vom Fahrzeug getrennt und spätestens alle 2 Monate nachgeladen werden. Nach einer Tiefentladung ist ein erneutes Aufladen innerhalb von 48 Stunden erforderlich, um Schäden zu vermeiden. Der empfohlene Ladestrom beträgt ca. 10 % der Nennkapazität.


## Ausbau und Einbau am Fahrzeug

Beim Ein- und Ausbau sind alle Verbraucher sowie der Motor auszuschalten. Beim Ausbau wird zuerst der Minuspol getrennt, beim Einbau zuerst der Pluspol angeschlossen. Die Polklemmen sollten gereinigt, fest befestigt und anschließend mit Polfett geschützt werden.

Autopol



Bodenleiste 13

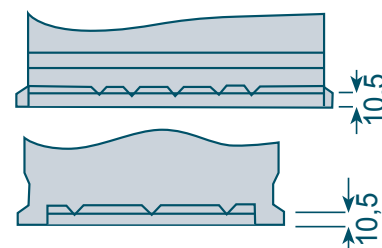

Schaltung 0



## Technische Eigenschaften:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Technologie             | SLI (Nassbatterie) |
| Spannung                | 12V                |
| Kapazität               | 54Ah               |
| Kaltstartstrom (CCA/EN) | 530A               |
| Polanordnung/Schaltung  | Pluspol rechts/0   |
| Bodenleiste             | B13                |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Anschluss              | Autopol (AP)       |
| Wartungsfrei           | Ja                 |
| Start-Stopp kompatibel | Nein               |
| Gewicht                | 12,4 kg            |
| Gehäuse (Normen)       | H4/LN1/L1          |
| Maße (L x B x H)       | 207 x 175 x 190 mm |

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand 08/2026



**V&S Vertriebs- und Service GmbH & Co KG**

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek

Telefon +49 4101 3767676 · Fax +49 4101 8547588

[www.voltrana.de](http://www.voltrana.de)

